

LYRICAL ODE

# LYRICAL ODE II

VIDRO  
DUPLO

ISOLAMENTO  
ATÉ 38 MM

CLIMAS  
HÍBRIDO


Experiencie a evolução com o sistema LYRICAL ODE II, que soma todas as vantagens do sistema LYRICAL MUSE II aos trilhos totalmente embutidos abaixo do nível do chão. Este sistema oferece à arquitetura soluções de continuidade, sem interrupções, entre o interior e o exterior, abrindo o espaço, sem barreiras visíveis. Com perfis facilmente removíveis para a manutenção dos trilhos embutidos, foi projetada para ser uma solução prática e esteticamente apelativa para qualquer projeto. A sua estrutura modular permite a integração de sistemas de drenagem ocultos, proporcionando uma experiência de utilização ainda mais personalizada e confortável



## PERFORMANCES

THERMAL TRANSMITTANCE ( $U_g = 1.0$ )	$U_w = 1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$ (EN 10077)
AIR PERMEABILITY	CLASS 4 (EN 12207)
WATER TIGHTNESS	E750 (EN 12208)
WIND LOAD RESISTANCE (Standard interlock)	A5 (EN 12210)
SOUND INSULATION	Rw 41 dB (EN ISO 717-1)
SECURITY	RC2 / WK2 (EN 1628, 1629, 1630)

# TYOLOGIES

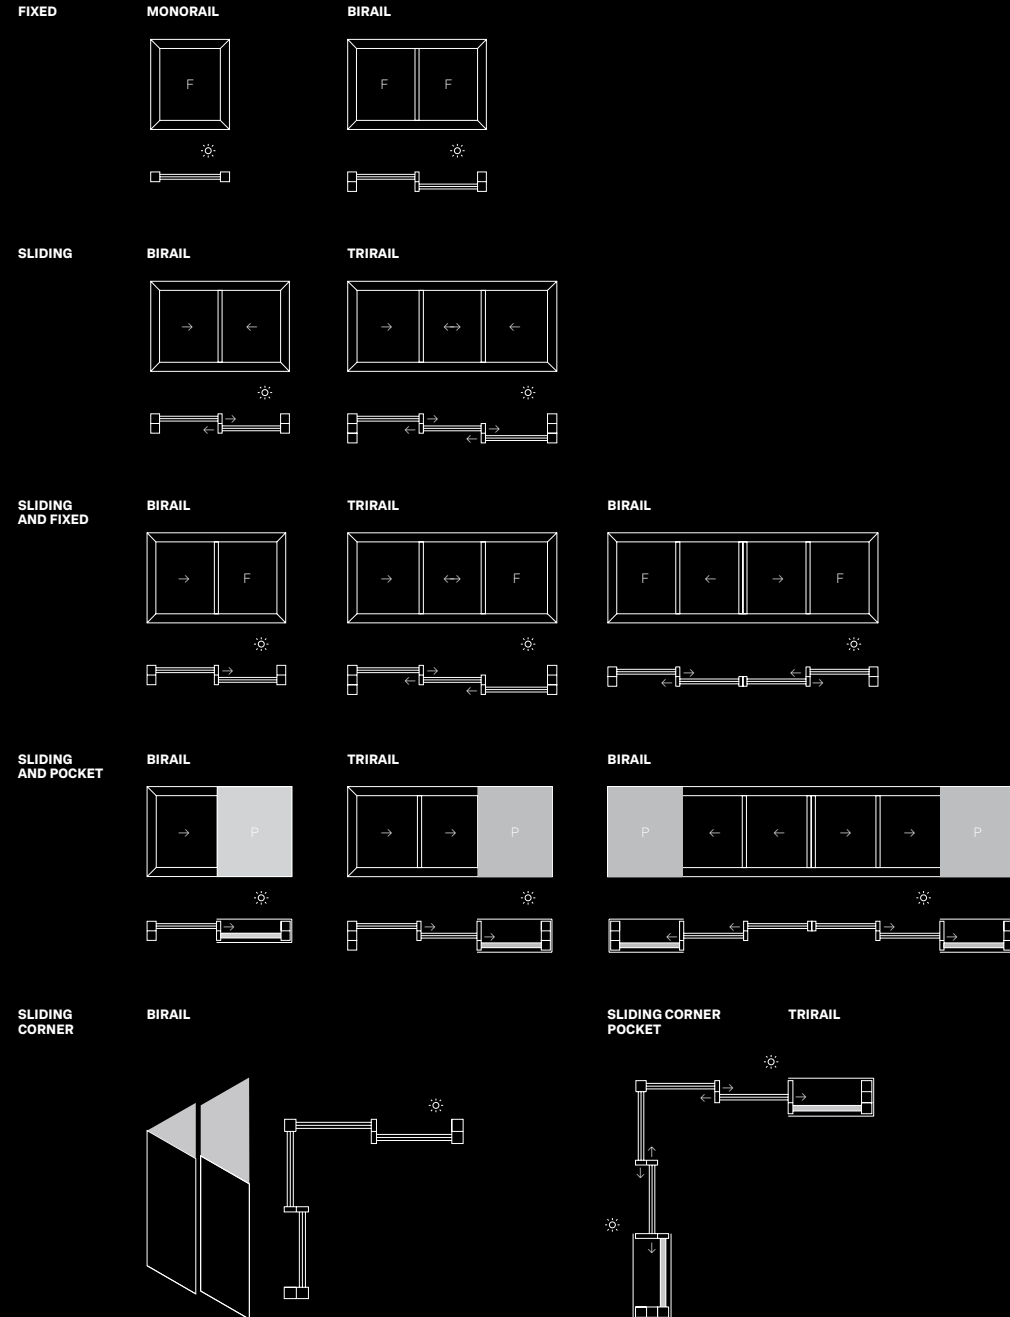

# LYRICAL ODE II

VIDRO  
DUPLO

ISOLAMENTO  
ATÉ 38 MM

CLIMAS  
HÍBRIDO

Experiencie a evolução com o sistema LYRICAL ODE II, que soma todas as vantagens do sistema LYRICAL MUSE II aos trilhos totalmente embutidos abaixo do nível do chão. Este sistema oferece à arquitetura soluções de continuidade, sem interrupções, entre o interior e o exterior, abrindo o espaço, sem barreiras visíveis. Com perfis facilmente removíveis para a manutenção dos trilhos embutidos, foi projetada para ser uma solução prática e esteticamente apelativa para qualquer projeto. A sua estrutura modular permite a integração de sistemas de drenagem ocultos, proporcionando uma experiência de utilização ainda mais personalizada e confortável.



## PERFORMANCES

THERMAL TRANSMITTANCE (Ug = 1.0)	Uw = 1,28 W/m²K (EN 10077)
AIR PERMEABILITY	CLASS 4 (EN 12207)
WATER TIGHTNESS	E750 (EN 12208)
WIND LOAD RESISTANCE (Standard interlock)	A5 (EN 12210)
SOUND INSULATION	Rw 41 dB (EN ISO 717-1)
SECURITY	RC2 / WK2 (EN 1628, 1629, 1630)

# LYRICAL ODE III

VIDRO  
TRIPLO

ISOLAMENTO  
ATÉ 52 MM

CLIMAS  
FRIOS

Descubra o LYRICAL ODE III, a evolução do sistema LYRICAL MUSE III. Compatível com vidro até 52 mm, mantém os benefícios do vidro triplo hiper isolado, mas destaca-se pela estrutura mais versátil e o perfil do limiar totalmente oculto. Integra-se sem falhas com automação e vidros de controlo climático, oferecendo conforto e personalização. Com tecnologia avançada e design de alta gama, o LYRICAL ODE III é o futuro do envidraçamento de alta performance.



## PERFORMANCES

THERMAL TRANSMITTANCE (Ug = 0.5)	Uw = 0,78 W/m²K (EN 10077)
AIR PERMEABILITY	CLASS 4 (EN 12207)
WATER TIGHTNESS	E750 (EN 12208)
WIND LOAD RESISTANCE (Standard interlock)	A5 (EN 12210)
SOUND INSULATION	Rw 44 dB (EN ISO 717-1)
SECURITY	RC2 / WK2 (EN 1628, 1629, 1630)





**LYRICAL**

DESIGN  
WINDOWS

RUA DE PITANCINHOS, S/N  
4711-911 PALMEIRA, BRAGA  
(+351) 253 307 204

LYRICAL-DESIGNWINDOWS.COM  
IG LYRICALDESIGNWINDOWS